

Wytwornice pary

VAPOR

Wytwornice pary idealne do łaźni domowych oraz nowoczesnych ośrodków SPA



Najważniejsze zalety

- Zakres mocy od 2 kW do 21 kW (3 modele - każdy z regulacją 3 poziomów mocy), istnieje możliwość połączenia kaskadowego pozwalającego uzyskać moc nawet ponad 100 kW.
- Wytwornice wyposażone są w wysokiej jakości grzałki wykonane ze stali nierdzewnej.
- W standardzie zainstalowany jest system odkamieniająco - przepływający z wbudowaną pompą płynu odkamieniającego.
- Wbudowany panel sterowania pozwala na łatwe ustawienie i odczyt wszystkich parametrów urządzenia, umożliwia włączenie / wyłączenie światła, wentylacji, pompy aromatu, jako opcja dostępny jest również zewnętrzny panel sterujący.


Dane techniczne

Nazwa wytwornicy		VAPOR 6				VAPOR 12			VAPOR 21		
Typ wytwornicy		GW1A				GW2A			GW3A		
Ilość wytwarzanej pary	kg/h	2	5	8	8	10	15	18	20	24	29
Moc znamionowa	kW	2	4	6	6	8	10	12	14	17,5	21
Zasilanie	V	230V~				400 3N~					
Nominalny pobór prądu	A	8,7	17,4	26	3x8,7	3x11,6	3x14,5	3x17,3	3x20,3	3x25,3	3x30,3
Min. przekrój przewodu zasilającego	mm ²	3x4			5x1,5	5x2,5			5x4		
Wymiary gabarytowe (szer. x wys. x gł.)	mm	568 x 450 x 221				600 x 501 x 258,5			683 x 501 x 290		
Masa bez wody / z wodą	kg	~19,4 / ~24,0				~24,0 / ~31,0			~30,0 / ~39,0		
Ciśnienie wody	MPa	0,05 - 0,6									
Ciśnienie maksymalne pary	MPa	0,05									
Przyłącze wody / przyłącze pary		G3/4" / Ø 22						G3/4" / Ø 35			
Stopień ochrony		IP 21									

Dobór wytwornicy do wielkości łaźni parowej

Wytwornica		Moc	Para	Kubatura konstrukcji szklanej lub akrylowej		Kubatura konstrukcji z płyty - wyglazowanej		Kubatura konstrukcji z kamienia, betonu - wyglazowanej	
Nazwa	Typ	[kW]	[kg/h]	brak wentylacji mechanicznej	z wentylacją mechaniczną	brak wentylacji mechanicznej	z wentylacją mechaniczną	brak wentylacji mechanicznej	z wentylacją mechaniczną
VAPOR 6	GW1A.B	2	2	2-4 m ³	2-3 m ³	2-3 m ³	2-3 m ³	2-2,5 m ³	1-2 m ³
		4	5	5-8 m ³	5-6 m ³	3-6 m ³	2-5 m ³	2-5 m ³	2-4 m ³
		6	8	8-12 m ³	8-11 m ³	3-9 m ³	3-8 m ³	3-8 m ³	3-6 m ³
VAPOR 12	GW2A.B	8	10	10-16 m ³	10-14 m ³	4-11 m ³	4-10 m ³	4-10 m ³	4-8 m ³
		10	15	13-20 m ³	12-16 m ³	5-13 m ³	5-12 m ³	5-12 m ³	5-10 m ³
		12	18	16-24 m ³	14-20 m ³	6-16 m ³	6-14 m ³	6-14 m ³	6-12 m ³
VAPOR 21	GW3A.B	14	20	18-28 m ³	16-22 m ³	7-18 m ³	7-16 m ³	7-16 m ³	7-14 m ³
		17	24	22-34 m ³	18-24 m ³	8-22 m ³	8-20 m ³	8-20 m ³	8-18 m ³
		21	29	28-42 m ³	22-30 m ³	8-26 m ³	8-24 m ³	8-24 m ³	10-22 m ³

Połączenie wytwornic w kaskadzie umożliwia współpracę z łaźnią o większej kubaturze proporcjonalnie do zastosowanej łącznej mocy.

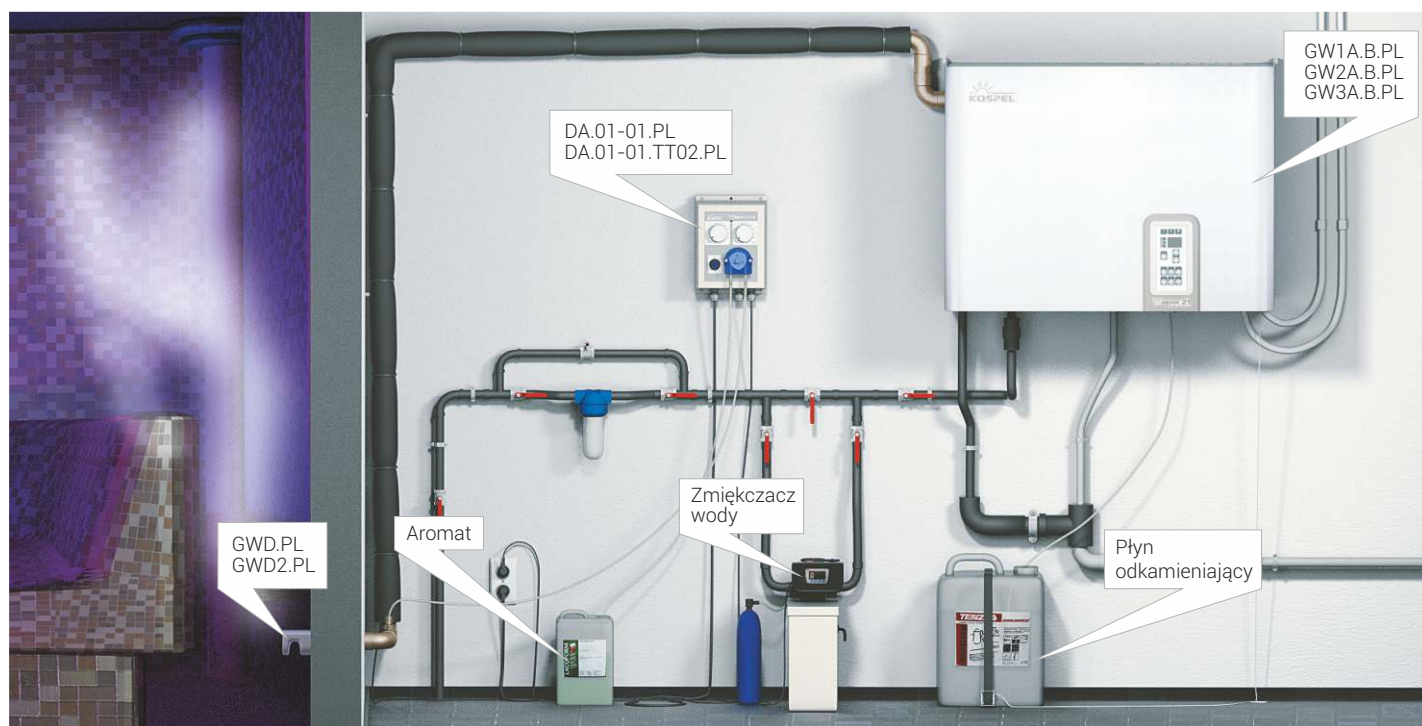

Akcesoria



Zewnętrzny panel sterujący W.PS-01



Zewnętrzny panel sterujący PHEW3.VAPOR



Dysza do wytwornicy GWD



Dozownik aromatu VAPAROMA DA.01-01.PL



Zewnętrzny, publiczny panel sterujący W.PS-01.P



Zewnętrzny panel sterujący z ramką ułatwiającą montaż PHEW3.RB.VAPOR



Dysza do wytwornicy GWD.2

Elementy systemu

Kod produktu	Opis
GW1A.B.PL	Wytwornica pary VAPOR 6 z jednolitym frontem
GW2A.B.PL	Wytwornica pary VAPOR 12 z jednolitym frontem
GW3A.B.PL	Wytwornica pary VAPOR 21 z jednolitym frontem
DA.01-01.PL	Dozownik aromatu VAPAROMA z zaworem zwrotnym GZ 3/8" w szarej obudowie
DA.01-01.TT02.PL	Dozownik aromatu VAPAROMA z trójnikiem fi 35mm i zaworem zwrotnym GZ 3/8", czujnikiem temperatury pary, w szarej obudowie
GWD.PL	Dysza do wytwornicy GZ 3/4" do wytwornic Vapor 6 i innych na rynku
GWD2.PL	Dysza do wytwornicy GW 1" 1/4" do wszystkich wytwornic Vapor i innych na rynku
GWN.PL	Nogi do wytwornicy kpl.
OWZ-05.PL	Kosz/półka na płyny odkamieniające i/lub aromaty
PHEW3.VAPOR.PL	Sterownik zewnętrzny do wytwornicy pary VAPOR na bazie PHE3 wysokie IP, montaż w ścianie wewnątrz lub na zewnątrz łazienki do użytku prywatnego w ścianie kabiny prysznicowej
PHEW3.RB.VAPOR.PL	Sterownik zewnętrzny do wytwornicy pary VAPOR na bazie PHE3 wysokie IP, montaż w ścianie wewnątrz lub na zewnątrz łazienki do użytku prywatnego, z ramką montażową w kolorze białym
PLYN.ODKAMIENIAJĄCY.01L.P	Płyn odkamieniający - butelka 1L
PLYN.ODKAMIENIAJĄCY.05L.P	Płyn odkamieniający - kanister 5L
PLYN.ODKAMIENIAJĄCY.10L.P	Płyn odkamieniający - kanister 10L
PLYN.ODKAMIENIAJĄCY.20L.P	Płyn odkamieniający - kanister 20L
W.PS-01.PL	Sterownik zewnętrzny do wytwornicy pary Vapor, niskie IP, montaż w ścianie na zewnątrz łazienki
W.PS.-01.PPL	Sterownik zewnętrzny do wytwornicy pary Vapor w wykonaniu publicznym, niskie IP, montaż w ścianie na zewnątrz łazienki, funkcje ograniczone do wł/wył, podgląd temperatury i czasu kąpieli